


TECHNISCHE SPECIFICATIES

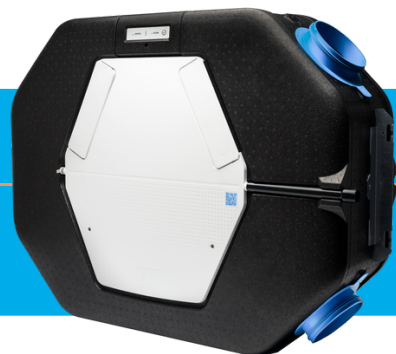


HRC OptiAir/HRC OptiAir eco

Belangrijkste eigenschappen


- ✓ Compact toestel voor plafond-, wand- en vloermontage
- ✓ Royale capaciteit van 260 m³/uur bij 200 Pa (260) - 360 m³/uur bij 200 Pa (360)
- ✓ Links- & rechts uitwisselbaar
- ✓ Met ingebouwde vochtsensor
- ✓ Constante volumeregeling, tot 1% nauwkeurig
- ✓ Passieve koeling: 100% bypass
- ✓ Warmte- en koudeterugwinning
- ✓ Met ingebouwde voorverwarmer of met onbalans
- ✓ Draadloze RF communicatie met bedieningen en sensoren
- ✓ Isolerende EPP behuizing
- ✓ Optioneel bedieningen, sensoren, zonesturing en ventielen

Afmetingen

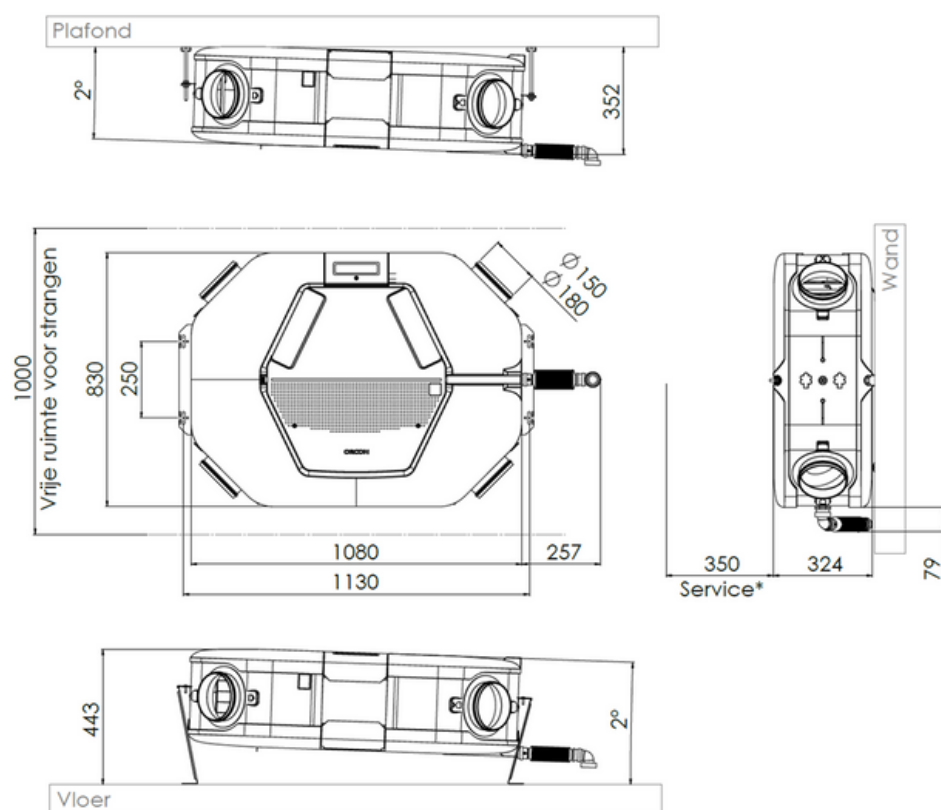

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRC OptiAir

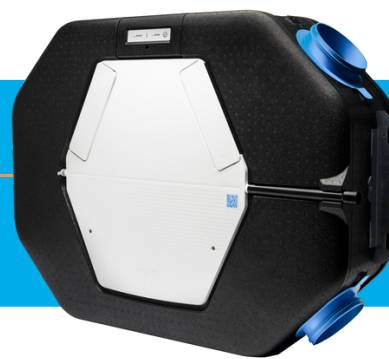

Technische specificaties

Algemene eigenschappen	HRC-260-OptiAir	HRC-360-OptiAir
Artikelnummer	22020260	22020360
Maximale luchtcapaciteit	260 m ³ /h - 200 Pa	260 m ³ /h - 200 Pa
Afmetingen (mm)	830 x 1080 x 324	830 x 1080 x 324
Gewicht (kg)	24,5	24,9
Materiaal behuizing	Geëxpandeerd polypropyleen (EPP)	Geëxpandeerd polypropyleen (EPP)
Kleur behuizing	Zwart	Zwart
Kleur voorplaat	Wit	Wit
Montage	Plafond, wand en vloer	Plafond, wand en vloer
Filterklasse toevoer:	ePM1 70%	ePM1 70%
Filterklasse afvoer:	Coarse 65%	Coarse 65%


Thermisch rendement	HRC-260-OptiAir	HRC-360-OptiAir
EN 13141-7 (%)	91,7	89,5

EcoDesign	HRC-260-OptiAir	HRC-360-OptiAir
Energieklasse	A / A+ met extra CO ₂ -sensor	A / A+ met extra CO ₂ -sensor
Geluidsniveau (dB(A))	45	50
Maximaal debiet (m ³ /h)	260	360

Elektrische eigenschappen	HRC-260-OptiAir	HRC-360-OptiAir
Aansluitwaarde (V/Hz)	230/50	230/50
Maximaal opgenomen vermogen per ventilator (W)	72	170
Opgenomen vermogen EN 13141-7 (W)	33,3	68,3
Maximaal vermogen toestel (W)	1146	1342
Maximale stroom (A)	5,0	5,8
Type ventilator	EC	EC
Specifieke ingangsvermogen (W/(m ³ /h))	0,18	0,27
Elektrische aansluiting	Randaarde	Randaarde
Vorstbeveiliging	1 kW elektrisch element	1 kW elektrisch element

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HRC OptiAir Eco

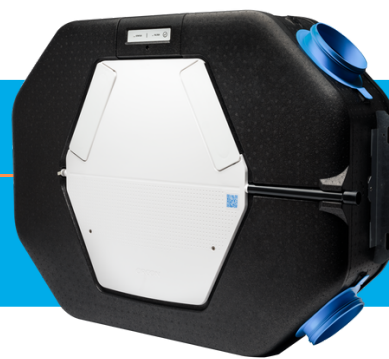

Technische specificaties

Algemene eigenschappen	HRC-260-OptiAir Eco	HRC-360-OptiAir Eco
Artikelnummer	22020200 / 22050020	22020300
Maximale luchtcapaciteit	260 m ³ /h - 200 Pa	260 m ³ /h - 200 Pa
Afmetingen (mm)	830 x 1080 x 324	830 x 1080 x 324
Gewicht (kg)	23,5	23,9
Materiaal behuizing	Geëxpandeerd polypropyleen (EPP)	Geëxpandeerd polypropyleen (EPP)
Kleur behuizing	Zwart	Zwart
Kleur voorplaat	Wit	Wit
Montage	Plafond, wand en vloer	Plafond, wand en vloer
Filterklasse toevoer:	ePM1 70%	ePM1 70%
Filterklasse afvoer:	Coarse 65%	Coarse 65%

Thermisch rendement	HRC-260-OptiAir Eco	HRC-360-OptiAir Eco
EN 13141-7 (5)	91,7	89,5

EcoDesign	HRC-260-OptiAir Eco	HRC-360-OptiAir Eco
Energieklasse	A / A+ met extra CO ₂ -sensor	A / A+ met extra CO ₂ -sensor
Geluidsniveau (dB(A))	45	50
Maximaal debiet (m ³ /h)	260	360

Elektrische eigenschappen	HRC-260-OptiAir Eco	HRC-360-OptiAir Eco
Aansluitwaarde (V/Hz)	230/50	230/50
Maximaal opgenomen vermogen per ventilator (W)	72	170
Opgenomen vermogen EN 13141-7 (W)	33,3	68,3
Maximaal vermogen toestel (W)	146	342
Maximale stroom (A)	0,6	1,5
Type ventilator	EC	EC
Specifieke ingangsvermogen (W/(m ³ /h))	0,18	0,27
Elektrische aansluiting	Randaarde of perilex	Randaarde
Vorstbeveiliging	onbalans	onbalans