

## Regelaars type RET-TS5

*230V Regeltrafo 5-standen met thermocontact*

De regelaars RET-TS5 zijn geschikt voor 1 fase motoren en handmatig te bedienen met een schakelaar (stand 0 t/m 5) op de kast. Een aftaktransformator bepaalt de spanning in elke stand. Van belang is om na te gaan of de motor (ventilator) spanningsregelbaar is.

Bij thermisch uitval en spanningsuitval dient de regelaar handmatig gereset te worden door de schakelaar op de nul-stand te zetten.

De regelaar is voorzien van een aansluiting voor een bedrijfscontact (gasklep, servomotor of verlichting - 230V / 0,5A).




### Technische gegevens

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Netspanning:       | 230 V ~ 50-60 Hz                  |
| Uitgangspanningen: | 0 - 100 - 130 - 160 - 190 - 230 V |
| Behuizing:         | spatwaterdicht IP54               |

| Artikelnummer | Type        | Belastbaarheid | Afmetingen (mm)                |
|---------------|-------------|----------------|--------------------------------|
| 18010150      | RET-1,5TS5  | 1,5 A          | Kunststof kast 255 x 180 x 150 |
| 18010300      | RET-3,0TS5  | 3 A            | Kunststof kast 255 x 180 x 150 |
| 18010500      | RET-5,0TS5  | 5 A            | Kunststof kast 255 x 180 x 150 |
| 18010700      | RET-7,0TS5  | 7 A            | Kunststof kast 255 x 180 x 150 |
| 18010900      | RET-9,0TS5  | 9 A            | Kunststof kast 255 x 180 x 150 |
| 18001100      | RET-11,0TS5 | 11 A           | Kunststof kast 255 x 180 x 150 |

### Aansluitingen

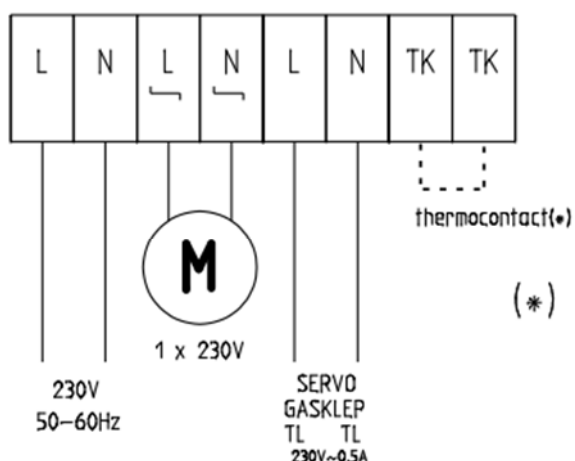

(\*) Bij geen gebruik overbruggen