

Regelaars type RDT-TS5

400V Regeltrafo 5-standen met thermocontact

De regelaar type RDT-TS5, voor 3 fasen motoren, is handmatig te bedienen met een schakelaar (stand 0 t/m 5) op de kast.

Een aftaktransformator (in open V schakeling) bepaalt de spanning in elke stand. Van belang is om na te gaan of de motor (ventilator) spanningsregelbaar is.

Na het thermisch aanspreken van de motor (ventilator) of van de beveiliging van de transformator maar ook na spanningsuitval zal de regelaar uitvallen. Dan dient u de regelaar te resetten door de schakelaar op de nulstand te zetten.

De regelaar is voorzien van een aansluiting voor een bedrijfscontact (gasklep, servomotor of verlichting - 230V / 0,5A) en een contact om de thermische beveiliging van de motor (ventilator) aan te sluiten (TK-TK, potentiaalvrij). Als er geen gebruik wordt gemaakt van de TK dient deze te worden doorverbonden. Ook de transformator is thermisch beveiligd.




Technische gegevens

Netspanning:	400 V ~ 50-60 Hz
Uitgangspanningen:	0 - 140 - 180 - 230 - 280 - 400 V
Behuizing:	spatwaterdicht IP54

Artikelnummer	Type	Belastbaarheid	Afmetingen (mm)
18020304	RDT-3,0TS5	3 A	Kunststof kast 325 x 252 x 136
18020404	RDT-4,0TS5	4 A	Metalen kast 300 x 250 x 150
18020504	RDT-5,0TS5	5 A	Metalen kast 300 x 250 x 150
18020604	RDT-6,0TS5	6 A	Metalen kast 300 x 250 x 150
18020704	RDT-7,0TS5	7 A	Metalen kast 300 x 250 x 150
18021008	RDT-11,0TS5	11 A	Metalen kast 400 x 300 x 200
18021404	RDT-14,0TS5	14 A	Metalen kast 500 x 400 x 200
18021904	RDT-19,0TS5	19 A	Metalen kast 500 x 400 x 200

Aansluitingen

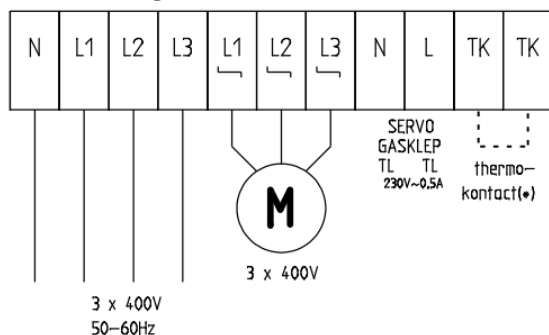

* Thermocontact bij geen gebruik overbruggen