

ORCON

Capaciteitstabellen

Verwarming


WWB Warmwaterbatterij / COB Change-over batterij

- WWB-100-2
- WWB-125-2
- WWB-160-2
- WWB-200-2
- WWB-250-2
- WWB-215-2
- WWB-400-2
- WWB/COB-100-3
- WWB/COB-125-3
- WWB/COB-160-3
- WWB/COB-200-3
- WWB/COB-250-3
- WWB/COB-315-3
- WWB/COB-400-3

Koeling

COB Change-over batterij

- COB-100-3
- COB-125-3
- COB-160-3
- COB-200-3
- COB-250-3
- COB-315-3
- COB-400-3

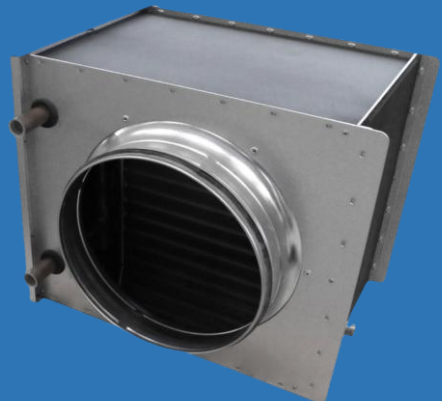

Verwarmvermogen WWB-100-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
57	2,3	-5	65	1,3	0,02	0,4	54	1,2	0,01	0,3	35	0,8	0,01	0,2
57	2,4	0	65	1,3	0,02	0,3	55	1,0	0,01	0,3	36	0,7	0,01	0,1
57	2,4	5	65	1,2	0,01	0,3	55	0,9	0,01	0,2	37	0,6	0,01	0,1
57	2,5	15	66	1,0	0,01	0,2	56	0,8	0,01	0,2	40	0,5	0,01	0,1
113	5,1	-5	56	2,3	0,03	1,0	47	1,9	0,02	0,8	27	1,2	0,01	0,4
113	5,2	0	57	2,2	0,03	0,9	48	1,8	0,02	0,7	29	1,1	0,01	0,3
113	5,3	5	58	2,0	0,03	0,8	49	1,7	0,02	0,6	30	1,0	0,01	0,2
113	5,5	15	60	1,7	0,02	0,6	50	1,4	0,02	0,4	34	0,7	0,01	0,2
170	8,4	-5	50	3,1	0,04	1,7	41	2,7	0,03	1,3	25	1,7	0,02	0,7
170	8,6	0	51	2,9	0,04	1,5	43	2,5	0,03	1,2	26	1,5	0,02	0,5
170	8,7	5	53	2,7	0,03	1,4	45	2,3	0,03	1,0	27	1,3	0,01	0,4
170	9,1	15	55	2,4	0,03	1,0	48	1,9	0,02	0,7	31	0,9	0,01	0,2

Verwarmvermogen WWB/COB-100-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
57	3,7	-5	80	1,6	0,02	0,8	69	1,4	0,02	0,6	47	1,0	0,01	0,4
57	3,7	0	80	1,5	0,02	0,7	69	1,3	0,02	0,6	47	0,9	0,01	0,3
57	3,8	5	80	1,4	0,02	0,6	69	1,2	0,01	0,5	48	0,8	0,01	0,3
57	3,9	15	80	1,3	0,02	0,5	69	1,0	0,01	0,4	48	0,6	0,01	0,2
113	7,8	-5	73	2,9	0,04	2,1	63	2,6	0,03	1,8	42	1,8	0,02	1,0
113	8,0	0	73	2,8	0,03	2,0	63	2,4	0,03	1,6	42	1,6	0,02	0,8
113	8,2	5	74	2,6	0,03	1,8	64	2,2	0,03	1,4	42	1,4	0,02	0,7
113	8,5	15	74	2,3	0,03	1,4	64	1,9	0,02	1,0	42	1,0	0,01	0,4
170	13,1	-5	67	4,1	0,05	3,9	58	3,6	0,04	3,1	39	2,5	0,03	1,8
170	13,3	0	68	3,9	0,05	3,5	59	3,4	0,04	2,8	39	2,2	0,03	1,5
170	13,5	5	69	3,6	0,04	3,1	59	3,1	0,04	2,4	40	2,0	0,02	1,2
170	14,0	15	70	3,2	0,04	2,4	60	2,6	0,03	1,8	40	1,4	0,02	0,7

Verwarmvermogen WWB-125-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
90	4	-5	59	1,9	0,02	0,7	50	1,6	0,02	0,6	30	1,0	0,01	0,3
90	4	0	60	1,8	0,02	0,7	50	1,5	0,02	0,5	31	0,9	0,01	0,2
90	4	5	61	1,7	0,02	0,6	51	1,4	0,02	0,4	33	0,8	0,01	0,2
90	4	15	62	1,4	0,02	0,5	52	1,1	0,01	0,3	35	0,6	0,01	0,1
180	9	-5	49	3,3	0,04	1,8	41	2,8	0,03	1,4	25	1,8	0,02	0,7
180	9	0	50	3,0	0,04	1,6	43	2,5	0,03	1,3	26	1,5	0,02	0,6
180	9	5	52	2,8	0,04	1,5	44	2,3	0,03	1,1	27	1,3	0,02	0,4
180	10	15	55	2,4	0,03	1,1	47	1,9	0,02	0,8	30	0,9	0,01	0,2
265	15	-5	43	4,2	0,05	2,9	36	3,6	0,04	2,3	22	2,3	0,03	1,2
265	15	0	44	3,9	0,05	2,6	38	3,3	0,04	2,0	23	2,1	0,03	1,0
265	16	5	46	3,7	0,05	2,3	40	3,1	0,04	1,7	25	1,8	0,02	0,7
265	16	15	50	3,1	0,04	1,8	43	2,5	0,03	1,2	27	1,1	0,01	0,3

Verwarmvermogen WWB/COB-125-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
90	6	-5	75	2,4	0,03	1,5	65	2,1	0,03	1,3	43	1,4	0,02	0,7
90	6	0	75	2,2	0,03	1,4	65	1,9	0,02	1,1	43	1,3	0,02	0,6
90	6	5	75	2,1	0,03	1,2	65	1,8	0,02	1,0	42	1,1	0,01	0,5
90	7	15	75	1,8	0,02	1,0	65	1,5	0,02	0,7	43	0,9	0,01	0,3
180	14	-5	65	4,2	0,05	4,1	56	3,6	0,05	3,3	37	2,5	0,03	1,9
180	14	0	65	3,9	0,05	3,7	57	3,4	0,04	2,9	38	2,3	0,03	1,6
180	15	5	66	3,7	0,05	3,3	57	3,1	0,04	2,6	38	2,0	0,03	1,3
180	15	15	68	3,2	0,04	2,6	59	2,6	0,03	1,9	39	1,4	0,02	0,7
265	24	-5	58	5,6	0,07	6,8	50	4,8	0,06	5,4	33	3,3	0,04	3,0
265	24	0	60	5,2	0,07	6,0	51	4,5	0,06	4,8	34	3,0	0,04	2,5
265	24	5	60	4,9	0,06	5,4	52	4,2	0,05	4,2	35	2,7	0,03	2,1
265	25	15	62	4,3	0,05	4,2	54	3,5	0,04	3,1	37	1,9	0,02	1,2

Verwarmvermogen WWB-160-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
145	7	-5	52	2,7	0,03	1,4	44	2,3	0,03	1,1	26	1,5	0,02	0,5
145	7	0	53	2,6	0,03	1,3	45	2,2	0,03	1,0	27	1,3	0,02	0,4
145	7	5	55	2,4	0,03	1,1	47	2,0	0,03	0,8	28	1,1	0,01	0,3
145	8	15	57	2,1	0,03	0,8	49	1,6	0,02	0,6	32	0,8	0,01	0,2
290	17	-5	41	4,5	0,06	3,2	35	3,8	0,05	2,6	21	2,5	0,03	1,3
290	18	0	43	4,2	0,05	2,9	37	3,5	0,04	2,2	23	2,2	0,03	1,0
290	18	5	45	3,9	0,05	2,6	39	3,3	0,04	1,9	25	1,9	0,02	0,8
290	19	15	49	3,3	0,04	1,9	42	2,7	0,03	1,4	27	1,1	0,01	0,3
430	30	-5	35	5,7	0,07	5,1	29	4,9	0,06	4,0	17	3,2	0,04	2,0
430	31	0	37	5,4	0,07	4,5	32	4,5	0,06	3,5	20	2,8	0,04	1,6
430	32	5	40	5,0	0,06	4,0	34	4,2	0,05	3,0	22	2,4	0,03	1,3
430	33	15	44	4,3	0,05	3,0	39	3,4	0,04	2,1	26	1,6	0,02	0,6

Verwarmvermogen WWB/COB-160-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
145	11	-5	68	3,5	0,04	3,0	59	3,1	0,04	2,5	39	2,1	0,03	1,4
145	11	0	69	3,3	0,04	2,7	59	2,9	0,04	2,2	40	1,9	0,02	1,2
145	11	5	69	3,1	0,04	2,5	60	2,7	0,03	1,9	40	1,7	0,02	0,9
145	12	15	70	2,7	0,03	1,9	61	2,2	0,03	1,4	39	1,2	0,02	0,5
290	27	-5	56	5,9	0,07	7,6	48	5,2	0,06	6,1	32	3,6	0,04	3,4
290	27	0	57	5,6	0,07	6,8	50	4,8	0,06	5,4	33	3,2	0,04	2,8
290	28	5	59	5,2	0,07	6,1	51	4,5	0,06	4,7	34	2,8	0,04	2,3
290	29	15	61	4,5	0,06	4,7	53	3,7	0,05	3,5	36	2,1	0,03	1,3
430	47	-5	49	7,8	0,10	12,1	42	6,7	0,08	9,7	27	4,6	0,06	5,4
430	48	0	50	7,3	0,09	10,9	43	6,3	0,08	8,6	29	4,2	0,05	4,5
430	49	5	52	6,8	0,08	9,7	45	5,8	0,07	7,5	31	3,7	0,05	3,6
430	51	15	55	5,9	0,07	7,5	48	4,9	0,06	5,5	34	2,7	0,03	2,1

Verwarmvermogen WWB-200-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
225	5	-5	58	4,7	0,06	1,9	50	4,1	0,05	1,5	32	2,7	0,03	0,8
225	5	0	59	4,4	0,06	1,7	51	3,8	0,05	1,4	33	2,4	0,03	0,7
225	5	5	60	4,2	0,05	1,5	52	3,5	0,04	1,2	33	2,1	0,03	0,5
225	5	15	62	3,6	0,04	1,2	54	2,9	0,04	0,9	34	1,4	0,02	0,3
450	12	-5	47	7,9	0,10	4,7	40	6,8	0,08	3,7	26	4,6	0,06	2,0
450	12	0	49	7,4	0,10	4,2	42	6,3	0,08	3,3	27	4,1	0,05	1,7
450	12	5	51	6,9	0,09	3,8	44	5,8	0,07	2,9	29	3,6	0,04	1,3
450	13	15	54	6,0	0,07	2,9	47	4,9	0,06	2,1	32	2,5	0,03	0,7
680	21	-5	40	10,4	0,13	7,7	34	9,0	0,11	6,1	22	6,1	0,07	3,3
680	21	0	43	9,7	0,12	6,9	36	8,3	0,10	5,3	24	5,4	0,07	2,7
680	21	5	45	9,1	0,11	6,1	39	7,7	0,09	4,6	26	4,8	0,06	2,2
680	22	15	49	7,8	0,10	4,7	43	6,4	0,08	3,4	30	3,4	0,04	1,2

Verwarmvermogen WWB/COB-200-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
225	8	-5	73	5,9	0,07	4,0	64	5,2	0,06	3,3	44	3,7	0,05	1,9
225	8	0	74	5,6	0,07	3,6	64	4,8	0,06	2,9	44	3,3	0,04	1,7
225	8	5	74	5,2	0,06	3,3	65	4,5	0,05	2,6	45	3,0	0,04	1,4
225	8	15	75	4,6	0,06	2,6	65	3,8	0,05	1,9	44	2,2	0,03	0,8
450	18	-5	63	10,2	0,13	10,6	54	8,9	0,11	8,6	37	6,3	0,08	5,0
450	19	0	64	9,6	0,12	9,6	55	8,3	0,10	7,6	38	5,7	0,07	4,2
450	19	5	65	9,0	0,11	8,5	56	7,7	0,09	6,7	39	5,1	0,06	3,4
450	20	15	66	7,9	0,10	6,7	58	6,6	0,08	5,0	40	3,8	0,05	2,1
680	32	-5	55	13,7	0,17	17,9	48	12,0	0,15	14,5	32	8,5	0,10	8,3
680	33	0	56	12,9	0,16	16,2	49	11,2	0,14	12,8	33	7,6	0,09	6,9
680	33	5	58	12,1	0,15	14,4	50	10,4	0,13	11,2	35	6,8	0,08	5,7
680	35	15	61	10,6	0,13	11,2	53	8,8	0,11	8,3	37	5,1	0,06	3,5

Verwarmvermogen WWB-250-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
355	9	-5	51	6,7	0,08	3,5	43	5,8	0,07	2,8	28	3,9	0,05	1,5
355	9	0	53	6,3	0,08	3,1	45	5,3	0,07	2,5	29	3,5	0,04	1,2
355	9	5	54	5,8	0,07	2,8	46	4,9	0,06	2,1	31	3,0	0,04	1,0
355	9	15	57	5,0	0,06	2,2	49	4,1	0,05	1,6	33	2,1	0,03	0,5
710	22	-5	40	10,7	0,13	8,1	34	9,2	0,11	6,4	21	6,3	0,08	3,5
710	22	0	42	10,0	0,12	7,2	36	8,6	0,11	5,6	23	5,6	0,07	2,8
710	23	5	44	9,4	0,12	6,4	38	7,9	0,10	4,9	26	4,95	0,06	2,3
710	24	15	48	8,1	0,10	4,9	42	6,6	0,08	3,5	30	3,5	0,04	1,3
1060	40	-5	33	13,7	0,17	12,6	28	11,8	0,14	9,9	18	8,0	0,10	5,3
1060	40	0	36	12,8	0,16	11,3	31	11,0	0,13	8,7	20	7,2	0,09	4,4
1060	41	5	39	12,0	0,15	10,0	33	10,1	0,12	7,6	23	6,3	0,08	3,5
1060	43	15	44	10,3	0,13	7,6	38	8,4	0,10	5,5	28	4,5	0,06	2,0

Verwarmvermogen WWB/COB-250-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
355	13	-5	67	8,5	0,11	7,7	58	7,5	0,09	6,3	40	5,3	0,07	3,7
355	14	0	67	8,0	0,10	7,0	59	7,0	0,09	5,6	40	4,8	0,06	3,1
355	14	5	68	7,6	0,09	6,2	59	6,5	0,08	4,9	41	4,3	0,05	2,5
355	14	15	70	6,6	0,08	4,9	61	5,5	0,07	3,7	42	3,2	0,04	1,6
710	34	-5	54	14,1	0,17	18,9	47	12,3	0,15	15,2	32	8,75	0,11	8,7
710	35	0	56	13,3	0,16	17,0	48	11,5	0,14	13,5	33	7,9	0,10	7,3
710	35	5	57	12,5	0,15	15,2	50	10,7	0,13	11,8	34	7,0	0,09	6,0
710	37	15	60	10,9	0,13	11,8	52	9,0	0,11	8,8	37	5,3	0,06	3,6
1060	61	-5	47	18,4	0,23	30,4	40	16,0	0,20	24,3	27	11,3	0,14	13,8
1060	62	0	48	17,3	0,21	27,3	42	14,9	0,18	21,4	29	10,2	0,12	11,5
1060	63	5	50	16,2	0,20	24,3	44	13,9	0,17	18,7	30	9,1	0,11	9,4
1060	65	15	54	14,1	0,17	18,8	47	11,7	0,14	13,8	34	6,8	0,08	5,7

Verwarmvermogen WWB-315-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
560	5	-5	58	11,9	0,15	4,6	50	10,3	0,13	3,7	33	7,2	0,09	2,1
560	5	0	59	11,2	0,14	4,1	51	9,6	0,12	3,2	34	6,4	0,08	1,7
560	6	5	60	10,5	0,13	3,7	52	8,9	0,11	2,8	35	5,7	0,07	1,4
560	6	15	63	9,1	0,11	2,8	54	7,5	0,09	2,1	37	4,2	0,05	0,8
1120	13	-5	47	19,7	0,24	11,2	40	17,1	0,21	8,9	27	11,9	0,14	5,0
1120	13	0	49	18,5	0,23	10,1	42	15,9	0,19	7,9	28	10,7	0,13	4,2
1120	13	5	51	17,3	0,21	8,9	44	14,7	0,18	6,9	30	9,5	0,12	3,4
1120	14	15	54	15,0	0,18	6,9	47	12,4	0,15	5,0	33	7,0	0,09	2,0
1680	22	-5	41	25,7	0,32	18,2	35	22,3	0,27	14,5	22	15,5	0,19	8,0
1680	23	0	43	24,2	0,30	16,3	37	20,8	0,25	12,7	25	13,9	0,17	6,6
1680	23	5	45	22,7	0,28	14,5	39	19,3	0,24	11,1	27	12,4	0,15	5,4
1680	24	15	49	19,6	0,24	11,2	43	16,2	0,20	8,1	31	9,1	0,11	3,2

Verwarmvermogen WWB/COB-315-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
560	8	-5	72	14,6	0,18	3,8	63	12,8	0,16	3,1	43	9,1	0,11	1,8
560	9	0	73	13,8	0,17	3,4	63	12,0	0,15	2,7	44	8,2	0,10	1,5
560	9	5	73	12,9	0,16	3,1	64	11,1	0,14	2,4	44	7,4	0,09	1,3
560	9	15	74	11,3	0,14	2,4	65	9,5	0,12	1,8	44	5,5	0,07	0,8
1120	20	-5	61	25,0	0,31	9,85	53	21,9	0,27	7,9	36	15,5	0,19	4,6
1120	20	0	62	23,6	0,29	8,9	54	20,4	0,25	7,0	37	14,0	0,17	3,8
1120	21	5	63	22,2	0,27	7,9	55	19,0	0,23	6,2	38	12,5	0,15	3,2
1120	22	15	65	19,3	0,24	6,2	57	16,1	0,20	4,6	40	9,4	0,11	1,9
1680	35	-5	54	33,3	0,41	16,4	46	29,1	0,36	13,2	31	20,5	0,25	7,5
1680	36	0	55	31,4	0,39	14,8	48	27,1	0,33	11,7	33	18,5	0,22	6,3
1680	36	5	57	29,5	0,36	13,2	49	25,2	0,31	10,2	34	16,5	0,20	5,2
1680	38	15	60	25,6	0,31	10,3	52	21,3	0,26	7,6	37	12,4	0,15	3,1

Verwarmvermogen WWB-355-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
700	8	-5	53,1	14,0	0,17	3,5	45,4	12,1	0,15	2,8	29,5	8,29	0,1	1,5
700	8	0	54,5	13,1	0,16	3,1	46,7	11,3	0,14	2,4	30,7	7,41	0,09	1,2
700	9	5	55,9	12,3	0,15	2,8	48,1	10,4	0,13	2,1	32,0	6,51	0,08	1,0
700	9	15	58,6	10,6	0,13	2,1	50,8	8,7	0,11	1,5	34,0	4,62	0,06	0,5
1400	21	-5	42,3	22,7	0,28	8,5	35,9	19,7	0,24	6,7	23,0	13,5	0,16	3,5
1400	22	0	44,3	21,4	0,26	7,6	38,0	18,3	0,22	5,9	25,1	12,1	0,15	2,9
1400	22	5	46,4	20,0	0,25	6,7	40,0	16,9	0,21	5,1	27,0	10,6	0,13	2,3
1400	23	15	50,4	17,2	0,21	5,1	44,0	14,1	0,17	3,7	30,5	7,7	0,09	1,3
2100	39	-5	35,9	29,5	0,36	13,8	30,4	25,6	0,31	10,8	19,3	17,5	0,21	5,7
2100	39	0	38,4	27,8	0,34	12,3	32,9	23,8	0,29	9,4	21,7	15,7	0,19	4,7
2100	40	5	40,8	26,0	0,32	10,9	35,3	22,0	0,27	8,2	24,1	13,8	0,17	3,7
2100	42	15	45,6	22,4	0,27	8,3	40,1	18,3	0,22	5,9	28,8	10,1	0,12	2,1

Verwarmvermogen WWB/COB-355-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
700	13	-5	65	17,0	0,21	2,27	56	14,8	0,18	1,8	37	10,2	0,12	0,99
700	13	0	66	16,0	0,2	2,03	57	13,7	0,17	1,6	38	9,1	0,11	0,82
700	13	5	66	15,0	0,18	1,81	58	12,7	0,16	1,7	38	8,0	0,10	0,65
700	14	15	68	12,9	0,16	1,39	59	10,6	0,13	1,0	38	5,7	0,07	0,36
1400	33	-5	56,0	29,4	0,36	6,1	47,9	25,5	0,31	4,8	31,5	17,5	0,21	2,6
1400	33	0	57,2	27,6	0,34	5,5	49,1	23,7	0,29	4,2	32,6	15,7	0,19	2,1
1400	34	5	58,4	25,8	0,32	4,8	50,3	21,9	0,27	3,7	33,7	13,9	0,17	1,7
1400	35	15	60,7	22,2	0,27	3,7	52,6	18,3	0,22	2,7	35,7	10,1	0,12	1,0
2100	59	-5	49,5	39,3	0,48	10,4	42,2	34,1	0,42	8,2	27,5	23,4	0,20	4,4
2100	60	0	51,1	36,9	0,45	9,3	43,8	31,7	0,39	7,2	29,0	21,0	0,25	3,6
2100	61	5	52,6	34,5	0,42	8,2	45,4	29,3	0,36	6,2	30,6	18,5	0,22	2,9
2100	63	15	55,7	29,8	0,36	6,3	48,5	24,4	0,30	4,5	33,5	13,5	0,16	1,6

Verwarmvermogen WWB-400-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
900	10	-5	51	16,9	0,21	8,6	44	14,7	0,18	6,8	29	10,2	0,12	3,8
900	10	0	52	15,9	0,20	7,7	45	13,7	0,17	6,0	30	9,2	0,11	3,2
900	10	5	54	14,9	0,18	6,8	47	12,6	0,15	5,3	32	8,1	0,10	2,6
900	10	15	57	12,9	0,16	5,3	50	10,6	0,13	3,9	35	6,0	0,07	1,5
1810	25	-5	39	27,0	0,33	19,9	33	23,4	0,29	15,7	22	16,3	0,20	8,7
1810	25	0	42	25,4	0,31	17,8	36	21,8	0,27	13,9	24	14,6	0,18	7,2
1810	26	5	44	23,8	0,29	15,8	38	20,2	0,25	12,1	26	13,0	0,16	5,8
1810	27	15	48	20,5	0,25	12,2	42	16,9	0,21	8,8	31	9,6	0,12	3,5
2710	47	-5	33	34,5	0,42	31,0	28	29,9	0,37	24,5	18	20,8	0,25	13,5
2710	48	0	35	32,4	0,40	27,8	31	27,9	0,34	21,6	20	18,7	0,23	11,1
2710	49	5	38	30,4	0,37	24,7	33	25,8	0,32	18,8	23	16,5	0,20	8,9
2710	51	15	43	26,3	0,32	18,9	38	21,6	0,26	13,7	28	12,3	0,15	5,3

Verwarmvermogen WWB/COB-400-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
900	15	-5	65	21,3	0,26	7,4	56	18,6	0,23	5,9	39	13,2	0,16	3,5
900	15	0	66	20,0	0,25	6,6	57	17,4	0,21	5,3	39	11,9	0,14	2,9
900	16	5	67	18,8	0,23	5,9	58	16,2	0,20	4,6	40	10,7	0,13	2,4
900	16	15	68	16,4	0,20	4,6	60	13,7	0,17	3,5	41	8,0	0,10	1,5
1810	39	-5	52	35,0	0,43	18,0	45	30,6	0,37	14,4	30	21,5	0,26	8,2
1810	39	0	54	33,0	0,41	16,2	47	28,5	0,35	12,8	32	19,5	0,24	6,9
1810	40	5	56	31,0	0,38	14,4	48	26,5	0,32	11,2	33	17,4	0,21	5,6
1810	41	15	59	26,9	0,33	11,2	51	22,4	0,27	8,3	36	13,1	0,16	3,4
2710	73	-5	45	45,4	0,56	28,8	38	39,5	0,48	22,9	25	27,8	0,34	12,9
2710	74	0	47	42,7	0,52	25,8	40	36,9	0,45	20,2	27	25,1	0,30	10,8
2710	75	5	49	40,1	0,49	22,9	42	34,2	0,42	17,7	29	22,3	0,27	8,8
2710	78	15	53	34,8	0,43	17,8	46	28,8	0,35	13,0	33	16,8	0,20	5,3

Koelvermogen COB-100-3

Luchtdebiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtinlaat-vochtigheid	Luchttuitlaat-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	% RH	°C	kW	l/s	kPa
57	4	20	65	11	0,2	0,01	0,5
57	4	25	55	12	0,4	0,01	0,7
57	5	30	45	13	0,5	0,02	1,1
113	9	20	65	13	0,4	0,01	0,7
113	9	25	55	14	0,5	0,02	1,3
113	10	30	45	16	0,7	0,03	2,2
170	14	20	65	14	0,4	0,02	0,9
170	15	25	55	16	0,7	0,03	1,9
170	16	30	45	17	1,0	0,04	3,7

Koelvermogen COB-125-3

Luchtdebiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtinlaat-vochtigheid	Luchttuitlaat-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	% RH	°C	kW	l/s	kPa
90	7	20	65	12	0,3	0,01	0,6
90	7	25	55	14	0,4	0,02	1,1
90	8	30	45	15	0,6	0,03	1,9
180	16	20	65	14	0,4	0,02	0,9
180	17	25	55	16	0,7	0,03	2,0
180	17	30	45	17	1,0	0,04	4,2
265	25	20	65	15	0,5	0,02	1,2
265	27	25	55	17	0,8	0,03	2,8
265	29	30	45	18	1,4	0,06	7,0

Watertemperatuur: in/uit 6°C/12°C

Koelvermogen COB-160-3

Luchtdebiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtinlaat-vochtigheid	Luchttuitlaat-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	% RH	°C	kW	l/s	kPa
145	12	20	65	14	0,4	0,02	0,8
145	13	25	55	15	0,6	0,03	1,7
145	13	30	45	17	0,8	0,04	2,9
290	28	20	65	15	0,5	0,02	1,3
290	31	25	55	18	0,9	0,04	3,1
290	34	30	45	18	1,5	0,06	7,9
430	48	20	65	16	0,6	0,03	1,7
430	56	25	55	18	1,2	0,05	5,7
430	60	30	45	20	2,0	0,08	12,4

Koelvermogen COB-200-3

Luchtdebiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtinlaat-vochtigheid	Luchttuitlaat-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	% RH	°C	kW	l/s	kPa
225	9	20	65	13	0,7	0,03	1,2
225	9	25	55	14	1,1	0,05	2,7
225	10	30	45	14	1,7	0,07	5,7
450	19	20	65	15	0,9	0,04	2,1
450	22	25	55	15	2,0	0,08	7,4
450	23	30	45	16	3,0	0,12	14,3
680	34	20	65	16	1,1	0,05	2,9
680	40	25	55	16	2,7	0,11	12,3
680	42	30	45	18	3,9	0,16	23,2

Watertemperatuur: in/uit 6°C/12°C

Koelvermogen COB-250-3

Luchtdebiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtinlaat-vochtigheid	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	% RH	°C	kW	l/s	kPa
355	14	20	65	14	0,8	0,04	1,8
355	16	25	55	15	1,7	0,07	5,4
355	17	30	45	16	2,5	0,10	10,6
710	36	20	65	16	1,2	0,05	3,0
710	43	25	55	17	2,8	0,11	12,9
710	45	30	45	18	4,0	0,16	24,4
1060	69	20	65	16	1,9	0,08	6,6
1060	78	25	55	18	3,6	0,14	19,7
1060	81	30	45	20	5,1	0,20	36,7

Koelvermogen COB-315-3

Luchtdebiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtinlaat-vochtigheid	Luchtuitleet-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	% RH	°C	kW	l/s	kPa
560	9	20	65	13	1,5	0,06	1,1
560	10	25	55	15	2,5	0,10	2,4
560	10	30	45	15	4,1	0,17	5,8
1120	20	20	65	15	2,2	0,09	1,9
1120	24	25	55	16	4,8	0,19	7,6
1120	25	30	45	17	7,1	0,28	14,5
1680	37	20	65	15	3,0	0,12	3,4
1680	43	25	55	17	6,5	0,26	12,5
1680	45	30	45	19	9,3	0,37	23,5

Watertemperatuur: in/uit 6°C/12°C

Koelvermogen COB-355-3

Luchtdebiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtinlaat-vochtigheid	Luchttuitlaat-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	% RH	°C	kW	l/s	kPa
700	10	20	65	14	2,0	0,08	0,7
700	11	25	55	15	3,1	0,12	1,4
700	12	30	45	15	5,0	0,20	3,3
1400	25	20	65	15	2,7	0,11	1,1
1400	30	25	55	16	5,9	0,23	4,4
1400	31	30	45	18	8,6	0,34	8,4
2100	46	20	65	16	3,5	0,14	1,8
2100	54	25	55	17	7,9	0,31	7,2
2100	56	30	45	19	11,3	0,45	13,7

Koelvermogen COB-400-3

Luchtdebiet	Luchtdrukval	Luchtinlaat-temperatuur	Luchtinlaat-vochtigheid	Luchttuitlaat-temperatuur	Vermogen	Waterdebiet	Waterdrukval
m³/h	Pa	°C	% RH	°C	kW	l/s	kPa
900	15	20	65	14	1,9	0,08	1,6
900	18	25	55	15	4,1	0,16	5,6
900	19	30	45	16	6,0	0,24	10,9
1810	42	20	65	15	3,3	0,13	3,9
1810	48	25	55	17	6,8	0,27	13,6
1810	50	30	45	19	9,8	0,39	25,6
2710	83	20	65	16	4,7	0,19	7,1
2710	93	25	55	18	8,8	0,35	21,3
2710	96	30	45	20	12,6	0,50	39,9

Watertemperatuur: in/uit 6°C/12°C