


# WTU-EC-IE

**Compacte en uiterst stille**

WTW-toestellen voor  
kantoren en winkels

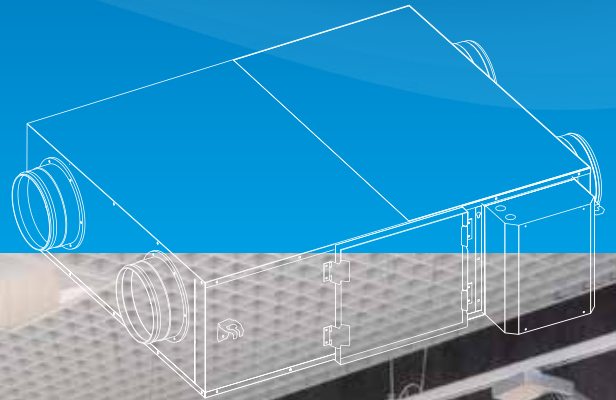

# WTU-EC-IE

Platte warmteterugwinunits  
voor kantoren en winkels



MENSEN PRESTEREN BETER IN EEN GEZONDE OMGEVING MET VOLDOENDE ZUURSTOF. DIT GELDT ZEKER VOOR KANTOREN EN WINKELS WAAR VEEL MENSEN SAMENKOMEN EN SAMEN WERKEN. TOCH KAMPT HET MERENDEEL VAN DE WINKEL- EN KANTOORPANDEN MET EEN TE HOOG CO<sub>2</sub>-GEHALTE. OM MENSEN IEDERE DAG IN EEN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT OP HUN TOP TE LATEN PRESTEREN HEEFT ORCON DE WTU-EC-IE ONTWIKKELD. DIT STILLE BALANSVENTILATIESYSTEEM ZORGT IN IEDERE AFZONDERLIJKE RUIMTE VOOR GEZONDE EN FRISSE LUCHT EN DRAAGT ZO BIJ AAN EEN EFFECTIEVERE EN EFFICIËNTERE WERKOMGEVING. ORCON NOEMT DIT WERKEN IN EEN BUITENGEWOON BINNENKLIMAAT.

## Geen condensafvoer nodig

De WTU-EC-IE is voorzien van een enthalpie warmtewisselaar waarmee naast warmte ook vocht wordt teruggewonnen. De temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid blijven hierdoor op een comfortabel niveau. Bijkomend voordeel: er is geen condensafvoer nodig.

## Koele lucht in de zomer

Voor een optimaal comfort is de WTU-EC-IE standaard uitgevoerd met een automatische bypass. De bypass zorgt ervoor dat het kantoorgebouw of winkelpand in de zomer niet verder opwarmt door in de nacht te blazen met frisse gefilterde lucht.

## Energiebesparend


Om ervoor te zorgen dat er geen warmte verloren gaat, verwarmt de WTU-EC-IE de koude toegevoerde buitenlucht met de warme afgevoerde binnenlucht. Het is dan ook de meest energiezuinige manier van ventileren. Daarnaast is het energieverbruik door het toepassen van de nieuwste technologieën zeer laag. De toegepaste EC-motoren met achterovergebogen schoepen zijn voorzien van gelijkstroomtechniek, met als resultaat: een zeer hoog rendement, een hoge energiebesparing en een lange levensduur.

## WAT MAAKT DE WTU-EC-IE BIJZONDER?

- Comfortabel binnenklimaat met gefilterde en voorverwarmde lucht
- Ventilatie geregeld per ruimte
- Hoge energiebesparing
- Laag geluidsniveau doordat de motoren in een EPS-binnenwerk zijn gemonteerd met dubbel uitgevoerde behuizing en extra isolatie
- Automatische bypass-regeling
- Makkelijk te installeren boven een systeemplafond, dankzij de lage inbouwhoogte
- Plug en play te installeren, stekker klaar
- Eenvoudig in onderhoud dankzij serviceluisen
- Capaciteit 250 tot 2.000 m<sup>3</sup>/h
- Conform ERP 2018
- Standaard geschikt voor CO<sub>2</sub>-regeling en naverwarmer
- Eenvoudig op te nemen in TCP/IP netwerk, centraal uit te lezen, door bijvoorbeeld gebouwenbeheerder
- Geïntegreerde slimme regelaar en display
- Filter indicatie

## MAATVOERING

| Toestel afmetingen |      |      |     |      |     |     |
|--------------------|------|------|-----|------|-----|-----|
|                    | A    | B    | C   | ØD   | E   | S   |
| WTU-250-EC-IE      | 808  | 956  | 358 | Ø160 | 404 | 700 |
| WTU-600-EC-IE      | 981  | 1186 | 416 | Ø200 | 505 | 700 |
| WTU-800-EC-IE      | 1071 | 1264 | 472 | Ø250 | 590 | 760 |
| WTU-1000-EC-IE     | 1351 | 1657 | 472 | Ø300 | 720 | 760 |
| WTU-1500-EC-IE     | 1185 | 1856 | 614 | Ø355 | 623 | 800 |
| WTU-2000-EC-IE     | 1485 | 1856 | 614 | Ø355 | 921 | 800 |

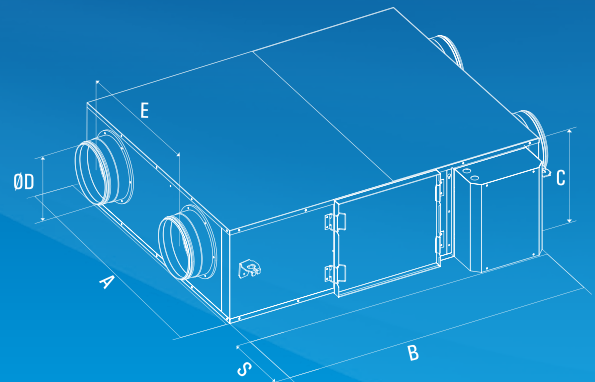

\* Alle afmetingen zijn in millimeters.

\*\* De ruimte nodig om onderhoud te verlenen is gespecificeerd als maat "S" in de tabel.

## SPECIFICATIES

| Type                           | WTU-250-EC-IE                                                     | WTU-600-EC-IE | WTU-800-EC-IE | WTU-1000-EC-IE | WTU-1500-EC-IE | WTU-2000-EC-IE |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Luchtdebiet (m³/h)             | 250                                                               | 600           | 800           | 1000           | 1500           | 2000           |
| Nom. voltage                   | 230 V / 1~/50 Hz                                                  |               |               |                |                |                |
| Max. luchtdebiet (m³/h)        | 374                                                               | 754           | 921           | 1425           | 2230           | 2474           |
| Nom. luchtdebiet (m³/h)        | 200                                                               | 430           | 800           | 1000           | 1300           | 2000           |
| Externe drukopbouw (Pa)        | 100                                                               | 100           | 100           | 100            | 100            | 100            |
| Elektrisch ingangsvermogen (W) | 44                                                                | 99            | 244           | 256            | 351            | 647            |
| Max. vermogen (W)              | 86                                                                | 200           | 290           | 300            | 900            | 900            |
| Netto gewicht toestel (kg)     | 52                                                                | 74            | 83            | 132            | 154            | 162            |
| Filter                         | G3 klasse synthetisch filter volgens EN 779 (F7 klasse optioneel) |               |               |                |                |                |

\* Een aparte elektrische voorverwarmer is nodig wanneer de buitenlucht kouder is dan -7 graden Celsius.

\*\* Gemeten op 1,5 meter afstand vanaf de omkasting van het toestel @ 250 Hz geluidsband.

## TOEBEHOREN



FFR filterbox



CBRF voorverwarmer



CBA naverwarmer



CO<sub>2</sub> kanaalsensor





CO<sub>2</sub> wandensor



Roosters

## TOESTEL OPBOUW

- 1 Warmtewisselaar
- 2 Afvoer en toevoer ventilator met EC technologie
- 3 Afvoer en toevoerfilters
- 4 Regin regelaar
- 5 EPS binnenwerk
- 6 Dubbele behuizing met isolatie
- 7 Kanaal aansluitingen
- 8 Optioneel pollenfilter (F7)

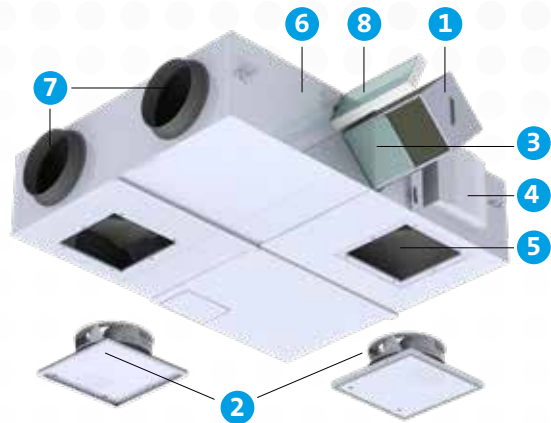


### Behuizing

- Dubbel uitgevoerd plaatwerk 200 gr/m<sup>2</sup> gegalvaniseerd materiaal
- Binnenwerk is 40 kg/m<sup>2</sup> EPS, aerodynamisch gevormd

### EPS delen

Door toepassing van aerodynamisch gevormde EPS stukken wordt de lucht optimaal langs de wisselaar geleid. Dit zorgt ervoor dat de motoren zo efficiënt mogelijk kunnen werken waardoor het energieverbruik en het geluidsniveau zo laag mogelijk is.

## BOVENAANZICHT

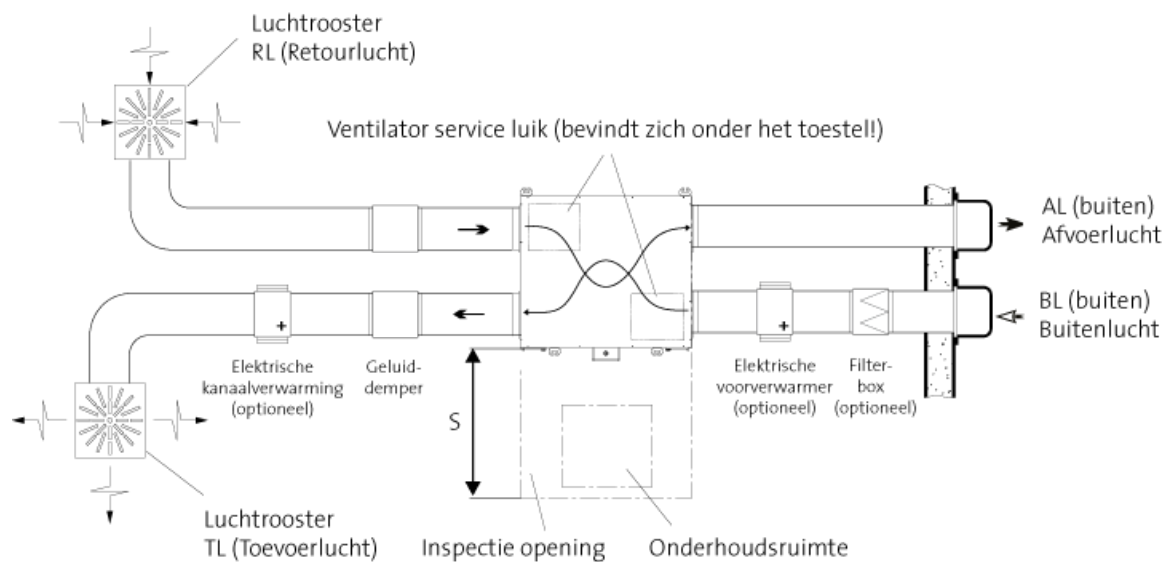


1 WTU decentraal

2 CO<sub>2</sub> wandsensor

3 Display WTU

4 Plafondrooster

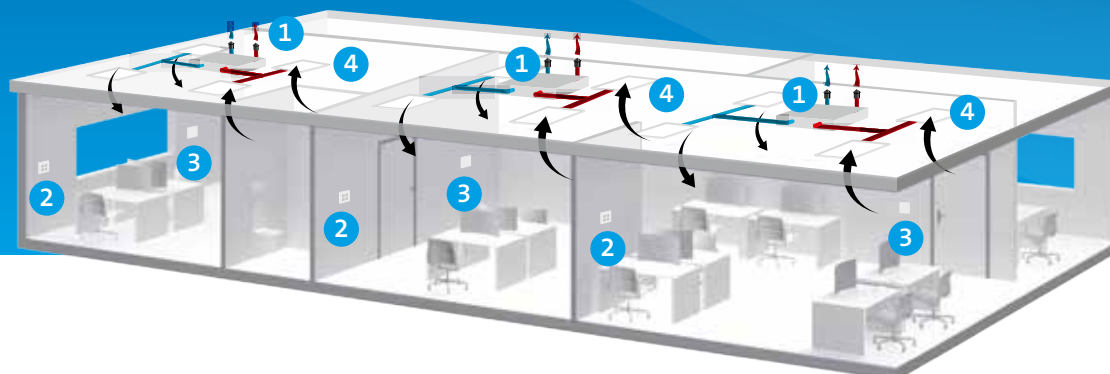

## Regeling

**De WTU-EC-IE wordt geleverd inclusief een Regin regelaar en een digitaal bedieningspaneel met snoer. Het bedieningspaneel is voorzien van de volgende functies:**

- MOD-bus/Exoline over TCP/IP (voor volledige besturing vanuit GBS systeem)
- Uitgang voor 0-10V, aan/uit verwarming of koeling
- Meertallige menustructuur (waaronder Nederlands)
- Alarm uitgang/ingang
- Volledig automatische regeling
- Toerentallen motoren instelbaar op het display
- Geïntegreerde ontdooi functie
- Zeer uitgebreide CO<sub>2</sub> aanstuurmogelijkheden bijv. ook op basis van weekklok
- Uitlezen en aansturen via laptop d.m.v. Corrigo E-tool Ventilion (kosteloos te downloaden via [orcon.nl](http://orcon.nl))
- Filter indicatie

# Meer weten over een buitengewoon binnenklimaat?

Ons doel is om iedereen een zo comfortabel en gezond mogelijk binnenklimaat te bieden. Een omgeving waarin men zich prettig voelt en optimaal functioneert. Met deze visie steevast in ons achterhoofd zijn we uitgegroeid tot dé toonaangevende leverancier van ventilatiesystemen voor de woningbouw en utiliteit.



## Orcon Academy

Toonaangevend zijn in producten betekent ook vooroplopen op het gebied van kennis. Orcon volgt technologische ontwikkelingen en wet- en regelgeving op de voet en verwerkt deze in diverse trainingen. Bezoek onze website voor meer informatie of voor het aanmelden voor een training.



## Green Igloo

'Green Igloo' is hét groene label van Orcon en zusterbedrijf Thercon. 'Green Igloo' staat voor een efficiënt ventilatiesysteem en een duurzaam verwarmingssysteem in een goed geïsoleerde laag energie woning, school of kantoor. Meer over Green Igloo leest u op [www.greenigloo.nl](http://www.greenigloo.nl)

Het kantoor van Orcon en Thercon in Veenendaal is een perfect voorbeeld van een modern en energiezuinig kantoorgebouw, geheel geklimatiseerd volgens het Green Igloo label. Volg het energieverbruik van ons pand op de voet met de Energy Monitor op [www.greenigloo.nl/energiemonitor](http://www.greenigloo.nl/energiemonitor).



## Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een buitengewoon binnenklimaat betekent ook aandacht voor het buitenklimaat. We voelen ons dan ook verantwoordelijk voor mens en milieu. Zo passen we in de ontwikkeling van onze producten zoveel mogelijk recyclebare materialen toe en maken we in ons productieproces gebruik van mensen uit de sociale werkvoorziening.