


ORCON

Capaciteitstabellen

WWB Warmwaterbatterij

- WWB-100-2
- WWB-125-2
- WWB-160-2
- WWB-200-2
- WWB-250-2
- WWB-215-2
- WWB-400-2
- WWB-100-3
- WWB-125-3
- WWB-160-3
- WWB-200-3
- WWB-250-3
- WWB-315-3
- WWB-400-3

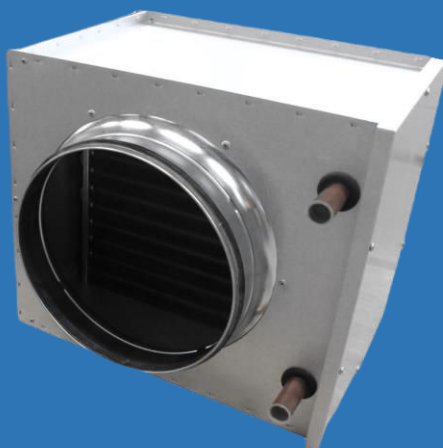

Capaciteit WWB-100-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattemp.	Luchtuit-laattemp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattemp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattemp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
57	2,3	-5	65	1,3	0,02	0,4	54	1,2	0,01	0,3	35	0,8	0,01	0,2
57	2,4	0	65	1,3	0,02	0,3	55	1,0	0,01	0,3	36	0,7	0,01	0,1
57	2,4	5	65	1,2	0,01	0,3	55	0,9	0,01	0,2	37	0,6	0,01	0,1
57	2,5	15	66	1,0	0,01	0,2	56	0,8	0,01	0,2	40	0,5	0,01	0,1
113	5,1	-5	56	2,3	0,03	1,0	47	1,9	0,02	0,8	27	1,2	0,01	0,4
113	5,2	0	57	2,2	0,03	0,9	48	1,8	0,02	0,7	29	1,1	0,01	0,3
113	5,3	5	58	2,0	0,03	0,8	49	1,7	0,02	0,6	30	1,0	0,01	0,2
113	5,5	15	60	1,7	0,02	0,6	50	1,4	0,02	0,4	34	0,7	0,01	0,2
170	8,4	-5	50	3,1	0,04	1,7	41	2,7	0,03	1,3	25	1,7	0,02	0,7
170	8,6	0	51	2,9	0,04	1,5	43	2,5	0,03	1,2	26	1,5	0,02	0,5
170	8,7	5	53	2,7	0,03	1,4	45	2,3	0,03	1,0	27	1,3	0,01	0,4
170	9,1	15	55	2,4	0,03	1,0	48	1,9	0,02	0,7	31	0,9	0,01	0,2

Capaciteit WWB-100-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattemp.	Luchtuit-laattemp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattemp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattemp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
57	3,7	-5	80	1,6	0,02	0,8	69	1,4	0,02	0,6	47	1,0	0,01	0,4
57	3,7	0	80	1,5	0,02	0,7	69	1,3	0,02	0,6	47	0,9	0,01	0,3
57	3,8	5	80	1,4	0,02	0,6	69	1,2	0,01	0,5	48	0,8	0,01	0,3
57	3,9	15	80	1,3	0,02	0,5	69	1,0	0,01	0,4	48	0,6	0,01	0,2
113	7,8	-5	73	2,9	0,04	2,1	63	2,6	0,03	1,8	42	1,8	0,02	1,0
113	8,0	0	73	2,8	0,03	2,0	63	2,4	0,03	1,6	42	1,6	0,02	0,8
113	8,2	5	74	2,6	0,03	1,8	64	2,2	0,03	1,4	42	1,4	0,02	0,7
113	8,5	15	74	2,3	0,03	1,4	64	1,9	0,02	1,0	42	1,0	0,01	0,4
170	13,1	-5	67	4,1	0,05	3,9	58	3,6	0,04	3,1	39	2,5	0,03	1,8
170	13,3	0	68	3,9	0,05	3,5	59	3,4	0,04	2,8	39	2,2	0,03	1,5
170	13,5	5	69	3,6	0,04	3,1	59	3,1	0,04	2,4	40	2,0	0,02	1,2
170	14,0	15	70	3,2	0,04	2,4	60	2,6	0,03	1,8	40	1,4	0,02	0,7

Capaciteit WWB-125-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
90	4	-5	59	1,9	0,02	0,7	50	1,6	0,02	0,6	30	1,0	0,01	0,3
90	4	0	60	1,8	0,02	0,7	50	1,5	0,02	0,5	31	0,9	0,01	0,2
90	4	5	61	1,7	0,02	0,6	51	1,4	0,02	0,4	33	0,8	0,01	0,2
90	4	15	62	1,4	0,02	0,5	52	1,1	0,01	0,3	35	0,6	0,01	0,1
180	9	-5	49	3,3	0,04	1,8	41	2,8	0,03	1,4	25	1,8	0,02	0,7
180	9	0	50	3,0	0,04	1,6	43	2,5	0,03	1,3	26	1,5	0,02	0,6
180	9	5	52	2,8	0,04	1,5	44	2,3	0,03	1,1	27	1,3	0,02	0,4
180	10	15	55	2,4	0,03	1,1	47	1,9	0,02	0,8	30	0,9	0,01	0,2
265	15	-5	43	4,2	0,05	2,9	36	3,6	0,04	2,3	22	2,3	0,03	1,2
265	15	0	44	3,9	0,05	2,6	38	3,3	0,04	2,0	23	2,1	0,03	1,0
265	16	5	46	3,7	0,05	2,3	40	3,1	0,04	1,7	25	1,8	0,02	0,7
265	16	15	50	3,1	0,04	1,8	43	2,5	0,03	1,2	27	1,1	0,01	0,3

Capaciteit WWB-125-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
90	6	-5	75	2,4	0,03	1,5	65	2,1	0,03	1,3	43	1,4	0,02	0,7
90	6	0	75	2,2	0,03	1,4	65	1,9	0,02	1,1	43	1,3	0,02	0,6
90	6	5	75	2,1	0,03	1,2	65	1,8	0,02	1,0	42	1,1	0,01	0,5
90	7	15	75	1,8	0,02	1,0	65	1,5	0,02	0,7	43	0,9	0,01	0,3
180	14	-5	65	4,2	0,05	4,1	56	3,6	0,05	3,3	37	2,5	0,03	1,9
180	14	0	65	3,9	0,05	3,7	57	3,4	0,04	2,9	38	2,3	0,03	1,6
180	15	5	66	3,7	0,05	3,3	57	3,1	0,04	2,6	38	2,0	0,03	1,3
180	15	15	68	3,2	0,04	2,6	59	2,6	0,03	1,9	39	1,4	0,02	0,7
265	24	-5	58	5,6	0,07	6,8	50	4,8	0,06	5,4	33	3,3	0,04	3,0
265	24	0	60	5,2	0,07	6,0	51	4,5	0,06	4,8	34	3,0	0,04	2,5
265	24	5	60	4,9	0,06	5,4	52	4,2	0,05	4,2	35	2,7	0,03	2,1
265	25	15	62	4,3	0,05	4,2	54	3,5	0,04	3,1	37	1,9	0,02	1,2

Capaciteit WWB-160-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
145	7	-5	52	2,7	0,03	1,4	44	2,3	0,03	1,1	26	1,5	0,02	0,5
145	7	0	53	2,6	0,03	1,3	45	2,2	0,03	1,0	27	1,3	0,02	0,4
145	7	5	55	2,4	0,03	1,1	47	2,0	0,03	0,8	28	1,1	0,01	0,3
145	8	15	57	2,1	0,03	0,8	49	1,6	0,02	0,6	32	0,8	0,01	0,2
290	17	-5	41	4,5	0,06	3,2	35	3,8	0,05	2,6	21	2,5	0,03	1,3
290	18	0	43	4,2	0,05	2,9	37	3,5	0,04	2,2	23	2,2	0,03	1,0
290	18	5	45	3,9	0,05	2,6	39	3,3	0,04	1,9	25	1,9	0,02	0,8
290	19	15	49	3,3	0,04	1,9	42	2,7	0,03	1,4	27	1,1	0,01	0,3
430	30	-5	35	5,7	0,07	5,1	29	4,9	0,06	4,0	17	3,2	0,04	2,0
430	31	0	37	5,4	0,07	4,5	32	4,5	0,06	3,5	20	2,8	0,04	1,6
430	32	5	40	5,0	0,06	4,0	34	4,2	0,05	3,0	22	2,4	0,03	1,3
430	33	15	44	4,3	0,05	3,0	39	3,4	0,04	2,1	26	1,6	0,02	0,6

Capaciteit WWB-160-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
145	11	-5	68	3,5	0,04	3,0	59	3,1	0,04	2,5	39	2,1	0,03	1,4
145	11	0	69	3,3	0,04	2,7	59	2,9	0,04	2,2	40	1,9	0,02	1,2
145	11	5	69	3,1	0,04	2,5	60	2,7	0,03	1,9	40	1,7	0,02	0,9
145	12	15	70	2,7	0,03	1,9	61	2,2	0,03	1,4	39	1,2	0,02	0,5
290	27	-5	56	5,9	0,07	7,6	48	5,2	0,06	6,1	32	3,6	0,04	3,4
290	27	0	57	5,6	0,07	6,8	50	4,8	0,06	5,4	33	3,2	0,04	2,8
290	28	5	59	5,2	0,07	6,1	51	4,5	0,06	4,7	34	2,8	0,04	2,3
290	29	15	61	4,5	0,06	4,7	53	3,7	0,05	3,5	36	2,1	0,03	1,3
430	47	-5	49	7,8	0,10	12,1	42	6,7	0,08	9,7	27	4,6	0,06	5,4
430	48	0	50	7,3	0,09	10,9	43	6,3	0,08	8,6	29	4,2	0,05	4,5
430	49	5	52	6,8	0,08	9,7	45	5,8	0,07	7,5	31	3,7	0,05	3,6
430	51	15	55	5,9	0,07	7,5	48	4,9	0,06	5,5	34	2,7	0,03	2,1

Capaciteit WWB-200-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
225	5	-5	58	4,7	0,06	1,9	50	4,1	0,05	1,5	32	2,7	0,03	0,8
225	5	0	59	4,4	0,06	1,7	51	3,8	0,05	1,4	33	2,4	0,03	0,7
225	5	5	60	4,2	0,05	1,5	52	3,5	0,04	1,2	33	2,1	0,03	0,5
225	5	15	62	3,6	0,04	1,2	54	2,9	0,04	0,9	34	1,4	0,02	0,3
450	12	-5	47	7,9	0,10	4,7	40	6,8	0,08	3,7	26	4,6	0,06	2,0
450	12	0	49	7,4	0,10	4,2	42	6,3	0,08	3,3	27	4,1	0,05	1,7
450	12	5	51	6,9	0,09	3,8	44	5,8	0,07	2,9	29	3,6	0,04	1,3
450	13	15	54	6,0	0,07	2,9	47	4,9	0,06	2,1	32	2,5	0,03	0,7
680	21	-5	40	10,4	0,13	7,7	34	9,0	0,11	6,1	22	6,1	0,07	3,3
680	21	0	43	9,7	0,12	6,9	36	8,3	0,10	5,3	24	5,4	0,07	2,7
680	21	5	45	9,1	0,11	6,1	39	7,7	0,09	4,6	26	4,8	0,06	2,2
680	22	15	49	7,8	0,10	4,7	43	6,4	0,08	3,4	30	3,4	0,04	1,2

Capaciteit WWB-200-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
225	8	-5	73	5,9	0,07	4,0	64	5,2	0,06	3,3	44	3,7	0,05	1,9
225	8	0	74	5,6	0,07	3,6	64	4,8	0,06	2,9	44	3,3	0,04	1,7
225	8	5	74	5,2	0,06	3,3	65	4,5	0,05	2,6	45	3,0	0,04	1,4
225	8	15	75	4,6	0,06	2,6	65	3,8	0,05	1,9	44	2,2	0,03	0,8
450	18	-5	63	10,2	0,13	10,6	54	8,9	0,11	8,6	37	6,3	0,08	5,0
450	19	0	64	9,6	0,12	9,6	55	8,3	0,10	7,6	38	5,7	0,07	4,2
450	19	5	65	9,0	0,11	8,5	56	7,7	0,09	6,7	39	5,1	0,06	3,4
450	20	15	66	7,9	0,10	6,7	58	6,6	0,08	5,0	40	3,8	0,05	2,1
680	32	-5	55	13,7	0,17	17,9	48	12,0	0,15	14,5	32	8,5	0,10	8,3
680	33	0	56	12,9	0,16	16,2	49	11,2	0,14	12,8	33	7,6	0,09	6,9
680	33	5	58	12,1	0,15	14,4	50	10,4	0,13	11,2	35	6,8	0,08	5,7
680	35	15	61	10,6	0,13	11,2	53	8,8	0,11	8,3	37	5,1	0,06	3,5

Capaciteit WWB-250-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
355	9	-5	51	6,7	0,08	3,5	43	5,8	0,07	2,8	28	3,9	0,05	1,5
355	9	0	53	6,3	0,08	3,1	45	5,3	0,07	2,5	29	3,5	0,04	1,2
355	9	5	54	5,8	0,07	2,8	46	4,9	0,06	2,1	31	3,0	0,04	1,0
355	9	15	57	5,0	0,06	2,2	49	4,1	0,05	1,6	33	2,1	0,03	0,5
710	22	-5	40	10,7	0,13	8,1	34	9,2	0,11	6,4	21	6,3	0,08	3,5
710	22	0	42	10,0	0,12	7,2	36	8,6	0,11	5,6	23	5,6	0,07	2,8
710	23	5	44	9,4	0,12	6,4	38	7,9	0,10	4,9	26	4,95	0,06	2,3
710	24	15	48	8,1	0,10	4,9	42	6,6	0,08	3,5	30	3,5	0,04	1,3
1060	40	-5	33	13,7	0,17	12,6	28	11,8	0,14	9,9	18	8,0	0,10	5,3
1060	40	0	36	12,8	0,16	11,3	31	11,0	0,13	8,7	20	7,2	0,09	4,4
1060	41	5	39	12,0	0,15	10,0	33	10,1	0,12	7,6	23	6,3	0,08	3,5
1060	43	15	44	10,3	0,13	7,6	38	8,4	0,10	5,5	28	4,5	0,06	2,0

Capaciteit WWB-250-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuut-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
355	13	-5	67	8,5	0,11	7,7	58	7,5	0,09	6,3	40	5,3	0,07	3,7
355	14	0	67	8,0	0,10	7,0	59	7,0	0,09	5,6	40	4,8	0,06	3,1
355	14	5	68	7,6	0,09	6,2	59	6,5	0,08	4,9	41	4,3	0,05	2,5
355	14	15	70	6,6	0,08	4,9	61	5,5	0,07	3,7	42	3,2	0,04	1,6
710	34	-5	54	14,1	0,17	18,9	47	12,3	0,15	15,2	32	8,75	0,11	8,7
710	35	0	56	13,3	0,16	17,0	48	11,5	0,14	13,5	33	7,9	0,10	7,3
710	35	5	57	12,5	0,15	15,2	50	10,7	0,13	11,8	34	7,0	0,09	6,0
710	37	15	60	10,9	0,13	11,8	52	9,0	0,11	8,8	37	5,3	0,06	3,6
1060	61	-5	47	18,4	0,23	30,4	40	16,0	0,20	24,3	27	11,3	0,14	13,8
1060	62	0	48	17,3	0,21	27,3	42	14,9	0,18	21,4	29	10,2	0,12	11,5
1060	63	5	50	16,2	0,20	24,3	44	13,9	0,17	18,7	30	9,1	0,11	9,4
1060	65	15	54	14,1	0,17	18,8	47	11,7	0,14	13,8	34	6,8	0,08	5,7

Capaciteit WWB-315-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
560	5	-5	58	11,9	0,15	4,6	50	10,3	0,13	3,7	33	7,2	0,09	2,1
560	5	0	59	11,2	0,14	4,1	51	9,6	0,12	3,2	34	6,4	0,08	1,7
560	6	5	60	10,5	0,13	3,7	52	8,9	0,11	2,8	35	5,7	0,07	1,4
560	6	15	63	9,1	0,11	2,8	54	7,5	0,09	2,1	37	4,2	0,05	0,8
1120	13	-5	47	19,7	0,24	11,2	40	17,1	0,21	8,9	27	11,9	0,14	5,0
1120	13	0	49	18,5	0,23	10,1	42	15,9	0,19	7,9	28	10,7	0,13	4,2
1120	13	5	51	17,3	0,21	8,9	44	14,7	0,18	6,9	30	9,5	0,12	3,4
1120	14	15	54	15,0	0,18	6,9	47	12,4	0,15	5,0	33	7,0	0,09	2,0
1680	22	-5	41	25,7	0,32	18,2	35	22,3	0,27	14,5	22	15,5	0,19	8,0
1680	23	0	43	24,2	0,30	16,3	37	20,8	0,25	12,7	25	13,9	0,17	6,6
1680	23	5	45	22,7	0,28	14,5	39	19,3	0,24	11,1	27	12,4	0,15	5,4
1680	24	15	49	19,6	0,24	11,2	43	16,2	0,20	8,1	31	9,1	0,11	3,2

Capaciteit WWB-315-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
560	8	-5	72	14,6	0,18	3,8	63	12,8	0,16	3,1	43	9,1	0,11	1,8
560	9	0	73	13,8	0,17	3,4	63	12,0	0,15	2,7	44	8,2	0,10	1,5
560	9	5	73	12,9	0,16	3,1	64	11,1	0,14	2,4	44	7,4	0,09	1,3
560	9	15	74	11,3	0,14	2,4	65	9,5	0,12	1,8	44	5,5	0,07	0,8
1120	20	-5	61	25,0	0,31	9,85	53	21,9	0,27	7,9	36	15,5	0,19	4,6
1120	20	0	62	23,6	0,29	8,9	54	20,4	0,25	7,0	37	14,0	0,17	3,8
1120	21	5	63	22,2	0,27	7,9	55	19,0	0,23	6,2	38	12,5	0,15	3,2
1120	22	15	65	19,3	0,24	6,2	57	16,1	0,20	4,6	40	9,4	0,11	1,9
1680	35	-5	54	33,3	0,41	16,4	46	29,1	0,36	13,2	31	20,5	0,25	7,5
1680	36	0	55	31,4	0,39	14,8	48	27,1	0,33	11,7	33	18,5	0,22	6,3
1680	36	5	57	29,5	0,36	13,2	49	25,2	0,31	10,2	34	16,5	0,20	5,2
1680	38	15	60	25,6	0,31	10,3	52	21,3	0,26	7,6	37	12,4	0,15	3,1

Capaciteit WWB-355-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
700	8	-5	53,1	14,0	0,17	3,5	45,4	12,1	0,15	2,8	29,5	8,29	0,1	1,5
700	8	0	54,5	13,1	0,16	3,1	46,7	11,3	0,14	2,4	30,7	7,41	0,09	1,2
700	9	5	55,9	12,3	0,15	2,8	48,1	10,4	0,13	2,1	32,0	6,51	0,08	1,0
700	9	15	58,6	10,6	0,13	2,1	50,8	8,7	0,11	1,5	34,0	4,62	0,06	0,5
1400	21	-5	42,3	22,7	0,28	8,5	35,9	19,7	0,24	6,7	23,0	13,5	0,16	3,5
1400	22	0	44,3	21,4	0,26	7,6	38,0	18,3	0,22	5,9	25,1	12,1	0,15	2,9
1400	22	5	46,4	20,0	0,25	6,7	40,0	16,9	0,21	5,1	27,0	10,6	0,13	2,3
1400	23	15	50,4	17,2	0,21	5,1	44,0	14,1	0,17	3,7	30,5	7,7	0,09	1,3
2100	39	-5	35,9	29,5	0,36	13,8	30,4	25,6	0,31	10,8	19,3	17,5	0,21	5,7
2100	39	0	38,4	27,8	0,34	12,3	32,9	23,8	0,29	9,4	21,7	15,7	0,19	4,7
2100	40	5	40,8	26,0	0,32	10,9	35,3	22,0	0,27	8,2	24,1	13,8	0,17	3,7
2100	42	15	45,6	22,4	0,27	8,3	40,1	18,3	0,22	5,9	28,8	10,1	0,12	2,1

Capaciteit WWB-355-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
700	13	-5	65	17,0	0,21	2,27	56	14,8	0,18	1,8	37	10,2	0,12	0,99
700	13	0	66	16,0	0,2	2,03	57	13,7	0,17	1,6	38	9,1	0,11	0,82
700	13	5	66	15,0	0,18	1,81	58	12,7	0,16	1,7	38	8,0	0,10	0,65
700	14	15	68	12,9	0,16	1,39	59	10,6	0,13	1,0	38	5,7	0,07	0,36
1400	33	-5	56,0	29,4	0,36	6,1	47,9	25,5	0,31	4,8	31,5	17,5	0,21	2,6
1400	33	0	57,2	27,6	0,34	5,5	49,1	23,7	0,29	4,2	32,6	15,7	0,19	2,1
1400	34	5	58,4	25,8	0,32	4,8	50,3	21,9	0,27	3,7	33,7	13,9	0,17	1,7
1400	35	15	60,7	22,2	0,27	3,7	52,6	18,3	0,22	2,7	35,7	10,1	0,12	1,0
2100	59	-5	49,5	39,3	0,48	10,4	42,2	34,1	0,42	8,2	27,5	23,4	0,20	4,4
2100	60	0	51,1	36,9	0,45	9,3	43,8	31,7	0,39	7,2	29,0	21,0	0,25	3,6
2100	61	5	52,6	34,5	0,42	8,2	45,4	29,3	0,36	6,2	30,6	18,5	0,22	2,9
2100	63	15	55,7	29,8	0,36	6,3	48,5	24,4	0,30	4,5	33,5	13,5	0,16	1,6

Capaciteit WWB-400-2

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
900	10	-5	51	16,9	0,21	8,6	44	14,7	0,18	6,8	29	10,2	0,12	3,8
900	10	0	52	15,9	0,20	7,7	45	13,7	0,17	6,0	30	9,2	0,11	3,2
900	10	5	54	14,9	0,18	6,8	47	12,6	0,15	5,3	32	8,1	0,10	2,6
900	10	15	57	12,9	0,16	5,3	50	10,6	0,13	3,9	35	6,0	0,07	1,5
1810	25	-5	39	27,0	0,33	19,9	33	23,4	0,29	15,7	22	16,3	0,20	8,7
1810	25	0	42	25,4	0,31	17,8	36	21,8	0,27	13,9	24	14,6	0,18	7,2
1810	26	5	44	23,8	0,29	15,8	38	20,2	0,25	12,1	26	13,0	0,16	5,8
1810	27	15	48	20,5	0,25	12,2	42	16,9	0,21	8,8	31	9,6	0,12	3,5
2710	47	-5	33	34,5	0,42	31,0	28	29,9	0,37	24,5	18	20,8	0,25	13,5
2710	48	0	35	32,4	0,40	27,8	31	27,9	0,34	21,6	20	18,7	0,23	11,1
2710	49	5	38	30,4	0,37	24,7	33	25,8	0,32	18,8	23	16,5	0,20	8,9
2710	51	15	43	26,3	0,32	18,9	38	21,6	0,26	13,7	28	12,3	0,15	5,3

Capaciteit WWB-400-3

Watertemperatuur			in/uit 90°C/70°C				in/uit 80°C/60°C				in/uit 60°C/40°C			
Lucht-debiet	Lucht-drukval	Luchtin-laattmp.	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval	Luchtuit-laattmp.	Vermogen	Water-debiet	Water-drukval
m³/h	Pa	°C	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa	°C	kW	l/s	kPa
900	15	-5	65	21,3	0,26	7,4	56	18,6	0,23	5,9	39	13,2	0,16	3,5
900	15	0	66	20,0	0,25	6,6	57	17,4	0,21	5,3	39	11,9	0,14	2,9
900	16	5	67	18,8	0,23	5,9	58	16,2	0,20	4,6	40	10,7	0,13	2,4
900	16	15	68	16,4	0,20	4,6	60	13,7	0,17	3,5	41	8,0	0,10	1,5
1810	39	-5	52	35,0	0,43	18,0	45	30,6	0,37	14,4	30	21,5	0,26	8,2
1810	39	0	54	33,0	0,41	16,2	47	28,5	0,35	12,8	32	19,5	0,24	6,9
1810	40	5	56	31,0	0,38	14,4	48	26,5	0,32	11,2	33	17,4	0,21	5,6
1810	41	15	59	26,9	0,33	11,2	51	22,4	0,27	8,3	36	13,1	0,16	3,4
2710	73	-5	45	45,4	0,56	28,8	38	39,5	0,48	22,9	25	27,8	0,34	12,9
2710	74	0	47	42,7	0,52	25,8	40	36,9	0,45	20,2	27	25,1	0,30	10,8
2710	75	5	49	40,1	0,49	22,9	42	34,2	0,42	17,7	29	22,3	0,27	8,8
2710	78	15	53	34,8	0,43	17,8	46	28,8	0,35	13,0	33	16,8	0,20	5,3