


Technische Specificaties Orcon WTU filters

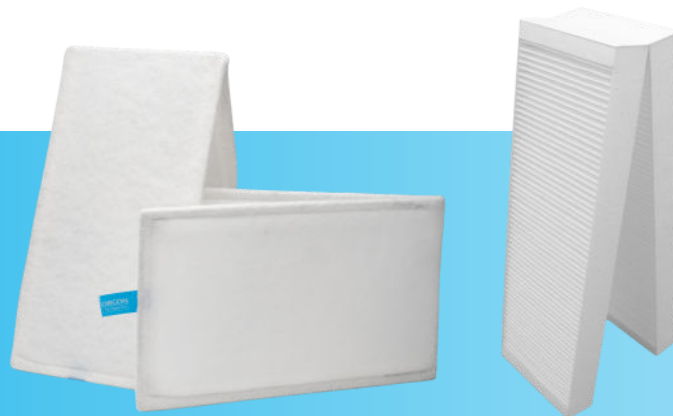

Filter ISO Coarse 50%

Filter ePM₁ 60% & 85%

Algemene specificaties

Specificaties	Filter ePM ₁ 60%	Filter ePM ₁ 85%	Filter ISO Coarse 50%
Toepassing	HVAC en industrie	HVAC en industrie	HVAC en industrie
Frame	Syntetisch	Syntetisch	Gegalvaniseerd staal
Medium	Syntetisch	Syntetisch	Syntetisch
ISO 16890	ePM ₁ 60%	ePM ₁ 85%	ISO Coarse 50%
Maximale temperatuur	70°C	70°C	70°C
Maximale relatieve luchtvochtigheid	70%	70%	70%


Specificaties Filter ePM₁ 60%

Type WTU	Orcon art. nr.	Afmetingen	Dubbel te klappen	Geselecteerd debiet (m³/h)	Aanvangsweerstand (Pa)	Geadviseerde eind weerstand (Pa)
WTU-250-EC-E/IE	15723026	116x743x43	Ja	250	20	130
WTU-600-EC-E/IE/TA	15723056	148x918x43	Ja	600	30	130
WTU-800-EC-E/IE/TA	15723086	180x1008x43	Ja	800	30	130
WTU-1000-EC-E/IE/TA	15723106	180x1288x43	Ja	1000	30	130
WTU-1500-EC-E/IE	15723156	258x1122x43	Ja	1500	35	130
WTU-2000-EC-E/IE	15723206	258x1422x43	Ja	2000	40	130

Specificaties Filter ePM₁ 85%

Type WTU	Orcon art. nr.	Afmetingen	Dubbel te klappen	Geselecteerd debiet (m³/h)	Aanvangsweerstand (Pa)	Geadviseerde eind weerstand (Pa)
WTU-250-EC-E/IE	15723032	116x743x43	Ja	250	35	150
WTU-600-EC-E/IE/TA	15723062	148x918x43	Ja	600	50	150
WTU-800-EC-E/IE/TA	15723092	180x1008x43	Ja	800	50	150
WTU-1000-EC-E/IE/TA	15723112	180x1288x43	Ja	1000	50	150
WTU-1500-EC-E/IE	15723162	258x1122x43	Ja	1500	55	150
WTU-2000-EC-E/IE	15723212	258x1422x43	Ja	2000	60	150

Technische Specificaties Orcon WTU filters

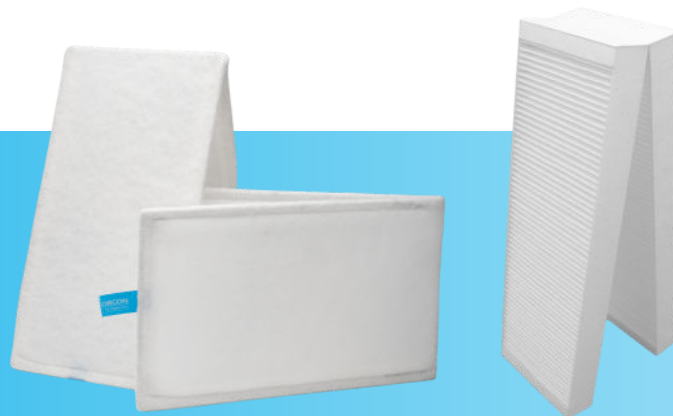

Filter ISO Coarse 50%

Filter ePM₁ 60% & 85%

Specificaties Filter ISO Coarse 50%

Type WTU	Orcon art. nr.	Afmetingen	Dubbel te klappen	Geselecteerd debiet (m³/h)	Aanvangsweerstand (Pa)	Geadviseerde eind weerstand (Pa)
WTU-250-EC-E/IE	15723022	606 x 154	Nee	250	15	100
WTU-600-EC-E/IE	15723048	767 x 195	Ja	600	25	100
WTU-600-EC-TA	15723582	767 x 140	Ja	600	35	100
WTU-800-EC-E/IE	15723078	857 x 236	Ja	800	25	100
WTU-800-EC-TA	15723582	857 x 169	Ja	800	35	100
WTU-1000-EC-E/IE	15723098	1137 x 236	Ja	1000	25	100
WTU-1000-EC-TA	15723602	1137 x 169	Ja	1000	35	100
WTU-1500-EC-E/IE	15723148	916 x 336	Ja	1500	35	100
WTU-2000-EC-E/IE	15723198	1216 x 336	Ja	2000	35	100

Luchtweerstand Filter ISO Coarse 50%

SCHOON FILTER

