

PRODUCTINFORMATIE



MKL-2-100/125 Afvoerventiel

De voordelen

- ✓ Insteeksysteem met 8 nauwkeurige standen
- ✓ Aanbevolen standen voor toilet, badkamer en keuken
- ✓ Vergrendeling mogelijk
- ✓ Geschikt voor kanaalaansluitingen van ø100 tot ø125 mm.
- ✓ handige kopieerfunctie voor projecten.



De vertrouwde MKL nu nóg beter

De MKL-2 100/125 is de vernieuwde versie van ons populaire MKL 100/125 afzuigventiel, maar nu met nóg meer functies en een eigentijds design.

Eenvoudige montage met vergrendeling

De montage is eenvoudig: het ventiel wordt rechtstreeks in het kanaal geplaatst, zonder muurring. De geïntegreerde schuimring zorgt daarbij voor een luchtdichte afdichting.

Ook nieuw in deze versie is de praktische vergrendelfunctie (lock), die ongewenste verdraaiing of ontregeling voorkomt. Het is geschikt voor kanaalaansluitingen van ø100 tot ø125 mm.

Modern design


Naast de technische verbeteringen is ook het uiterlijk aangepakt: de MKL-2 heeft een mooi, eigentijds design en is leverbaar in zowel wit als een elegante zwarte uitvoering. Deze donkere afwerking geeft een subtiele, moderne uitstraling en past perfect in interieurs met donkere accenten.

Gemaakt van hoogwaardig, antistatisch kunststof dat niet verkleurt of bros wordt door UV-licht, garandeert dit ventiel jarenlang betrouwbaar gebruik.

Snel in te regelen

Dankzij het verbeterde insteeksysteem is de MKL-2 instelbaar in 8 nauwkeurige standen. Op de achterkant zijn bovendien de aanbevolen instellingen voor badkamer, toilet en keuken duidelijk aangegeven. Zo kun je snel en eenvoudig de juiste stand instellen. Ook handig als kopieerfunctie voor grotere projecten.

PRODUCTINFORMATIE


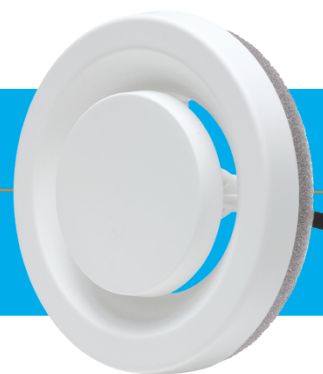


MKL-2-100/125 Afvoerventiel

Technische specificaties

Specificaties	MKL-2 100/125 wit	MKL-2 100/125 zwart (binnenkort beschikbaar)
Artikelnummer	23120005	23120007
Kleur	RAL9003	RAL9004
Afmetingen mm	150 mm	150 mm
Opbouwhoogte	42 mm	42 mm
Toepassing	Afvoerkanaal diameter 100-125	Afvoerkanaal diameter 100-125
Montage	Wand & plafond	Wand & plafond
Maximaal debiet afvoer	75 m ³ /h	75 m ³ /h
Standen	8	8
Aanbevolen standen	Ja, toilet, badkamer & keuken	Ja, toilet, badkamer & keuken
Materiaal	Antistatisch en UV-bestendig kunststof	Antistatisch (en UV-bestendig?) kunststof
Gewicht	76,5 gram (zonder zakje)	76,5 gram (zonder zakje)
Verpakking	Per stuk	Per stuk
Bevestiging	Klemveren	Klemveren
Vergrendeling	ja	ja

Diameters (mm)

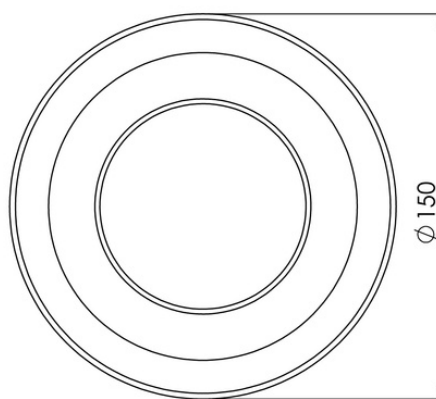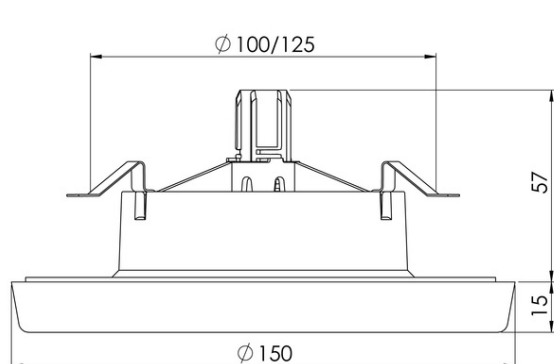

MKL-2-100/125 Afvoerventiel



Capaciteitsgrafiek met conusinstellingen en geluidsvermogen

